



MOTORISATION À COMMANDE FILAIRE

DIAG31MLF – COUPLE 8 NM – PUISSANCE 130 W – POIDS DU VOLET 15 KG

DIAG32MLF – COUPLE 15 NM – PUISSANCE 180 W – POIDS DU VOLET 28 KG

DIAG30MLF – COUPLE 30 NM – PUISSANCE 250 W – POIDS DU VOLET 56 KG

DIAG33MLF – COUPLE 45 NM – PUISSANCE 270 W – POIDS DU VOLET 90 KG

Pour motoriser des volets roulants neufs ou existants.

Recommandée pour tous types de volets roulants : bois, aluminium ou PVC.

- Installation facile sur des volets neufs ou existants.
- Alliez sécurité et confort : plus besoin d'actionner une manivelle pour ouvrir ses volets.
- Système autobloquant garantissant un parfait verrouillage des volets.
- Commande filaire depuis un interrupteur mural (non fourni).
- Motorisation compatible avec un tube d'enroulement octogonal de 60 mm de diamètre.
- Si votre volet est équipé d'un tube d'enroulement inférieur ou supérieur à 60 mm de diamètre, vous avez besoin de :
 - un tube octogonal de 60 mm sur 1,5 m (Réf. TUBE/6015) ou sur 3 m (Réf. TUBE/6030) pour y insérer la motorisation.
 - un kit de fixation du tube (Réf. DIAG74MAF) pour maintenir le nouveau tube sur les fixations reliant le volet roulant au mur.



Tube octogonal
TUBE/6015 ou TUBE/6030



Kit de fixation du tube
DIAG74MAF


Dans le cas où vos fixations existantes sont inutilisables, car vos sangles sont usées ou manquantes, équipez-vous du kit de sangles (Réf. DIAG76MAF) pour fixer le volet roulant sur le tube motorisé.



Kit de sangles
DIAG76MAF



INCLUS DANS LE PACK



1 moteur

CARACTÉRISTIQUES



DIMENSIONS DU PRODUIT
Diamètre du tube 45 mm



ALIMENTATION GÉNÉRALE
230 V



ACCESSOIRES DE FIXATION
et piles fournis



GARANTIE
3 ans

RETROUVEZ-NOUS SUR

WWW.DIAGRAL.FR

Accédez à de nombreuses informations sur les produits, les compléments, les questions fréquentes, les notices...



DÉCOUVREZ L'APPLICATION

GRATUITE DIAGRAL


Trouvez en quelques clics la solution de sécurité et de confort pour votre habitation.



CONTACTEZ DIAGRAL


Une question, besoin d'aide ?

Diagral vous accompagne et répond à toutes vos questions. Rendez-vous sur la rubrique DIAGRAL VOUS ACCOMPAGNE





MOTORISATION POUR VOLETS ROULANTS À COMMANDE FILAIRE

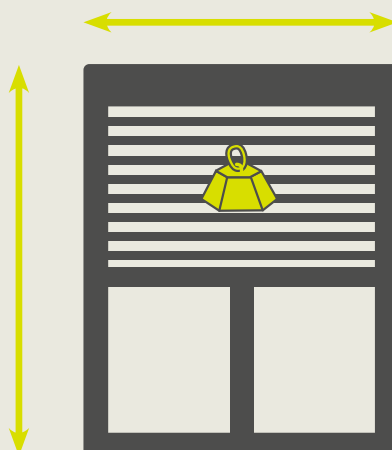

Motorisations
à commande filaire

	DIAG31MLF	DIAG32MLF	DIAG30MLF	DIAG33MLF
COUPLE MOTEUR (en Newton-mètre)	8 Nm	15 Nm	30 Nm	45 Nm
PUISSANCE DE LA MOTORISATION (en Watt)	130 W	180 W	250 W	270 W
SURFACE MAXI DU VOLET PVC/ALU (6 kg/m ²)	2,5 m²	4,7 m²	9,3 m²	15 m²
SURFACE MAXI DU VOLET BOIS (11 KG/M ²)	1,4 m²	2,5 m²	5,1 m²	8,2 m²
LARGEUR MINI DU VOLET	500 mm	540 mm	620 mm	620 mm
COMMANDE	Filaire avec un interrupteur mural			
COMMANDE GROUPÉE	Non			