



MOTORISATION À COMMANDE SANS FIL

DIAG34MLF – COUPLE 15 NM – PUISSANCE 180 W – POIDS DU VOILET 28 KG


DIAG35MLF – COUPLE 30 NM – PUISSANCE 250 W – POIDS DU VOILET 56 KG

Pour motoriser des volets roulants neufs ou existants.

Recommandée pour tous types de volets roulants : bois, aluminium ou PVC.

Commande à distance sans fil depuis une télécommande.

- Installation facile sur des volets neufs ou existants avec commande sans fil
- Alliez sécurité et confort : plus besoin d'actionner une manivelle pour ouvrir ses volets
- Télécommande 4 touches incluse : pour piloter en un seul geste votre automatisme
- Commande groupée de l'ensemble de vos volets battants depuis une seule télécommande
- Système autobloquant garantissant un parfait verrouillage des volets
- Totale compatibilité avec les systèmes d'alarme comprenant une centrale-sirène référence DIAG890AGFK.
- Motorisation compatible avec un tube d'enroulement octogonal de 60 mm de diamètre.
- Si votre volet est équipé d'un tube d'enroulement inférieur ou supérieur à 60 mm de diamètre, vous avez besoin de :
 - un tube octogonal de 60 mm sur 1,5 m (Réf. TUBE/6015) ou sur 3 m (Réf. TUBE/6030) pour y insérer la motorisation.
 - un kit de fixation du tube (Réf. DIAG74MAF) pour maintenir le nouveau tube sur les fixations reliant le volet roulant au mur.




Dans le cas où vos fixations existantes sont inutilisables, car vos sangles sont usées ou manquantes, équipez-vous du kit de sangles (Réf. DIAG76MAF) pour fixer le volet roulant sur le tube motorisé.



INCLUS DANS LE PACK



CARACTÉRISTIQUES



RETROUVEZ-NOUS SUR

WWW.DIAGRAL.FR

Accédez à de nombreuses informations sur les produits, les compléments, les questions fréquentes, les notices...



DÉCOUVREZ L'APPLICATION

GRATUITE DIAGRAL


Trouvez en quelques clics la solution de sécurité et de confort pour votre habitation.



CONTACTEZ DIAGRAL


Une question, besoin d'aide ?

Diagral vous accompagne et répond à toutes vos questions. Rendez-vous sur la rubrique **DIAGRAL VOUS ACCOMPAGNE**





MOTORISATION POUR VOILETS ROULANTS À COMMANDE SANS FIL

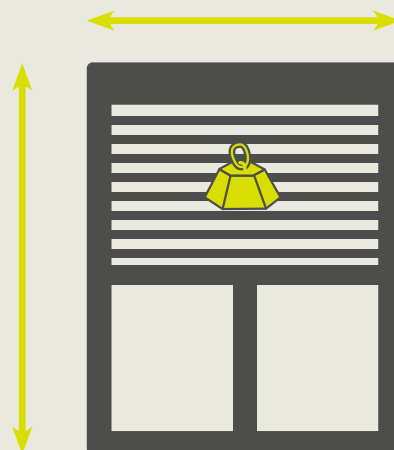

Motorisation
à commande sans fil

DIAG34MLF

DIAG35MLF

COUPLE MOTEUR (en Newton-mètre)	15 Nm	30 Nm
PUISSANCE DE LA MOTORISATION (en Watt)	180 W	250 W
SURFACE MAXI DU VOLET PVC/ALU (6 kg/m ²)	4,7 m ²	9,3 m ²
SURFACE MAXI DU VOLET BOIS (11 KG/M ²)	2,5 m ²	5,1 m ²
LARGEUR MINI DU VOLET	720 mm	720 mm
COMMANDE	Sans fil avec télécommande 4 fonctions	
COMMANDE GROUPEE	Oui	