



MOTORISATION À BRAS ARTICULÉS

DIAG11MPF

Pour préserver durablement le portail, le bras articulé Diagral by adyx reproduit le mouvement naturel d'une ouverture manuelle.

Pour motoriser un portail battant jusqu'à 2,3 m et 250 kg par vantail.

Ouverture jusqu'à 120° vers l'intérieur.

Automatisme recommandé pour tous types de portails battants en PVC, bois, aluminium ou acier.

- Accessoires totalement sans fil, aucun câble à tirer.
- Automatisme prêt à poser :
 - Paramétrage automatique du parcours du portail pour l'ouverture et la fermeture
 - Réglage automatique de la force des moteurs selon la taille et le poids du portail
 - Programmation des options de fonctionnement par affichage sur écran LCD
- Butées de fin de course intégrées sur les moteurs pour s'affranchir de réaliser des butées au sol.
- Détection d'obstacle permanente et précise avec inversion du mouvement du portail
- Système autobloquant garantissant le parfait verrouillage du portail
- Fonction anti-vent intégrée.
- Matériaux robustes : engrenage en acier traité, bras autobloquant et anti-pincement en aluminium haute résistance, moteur anticorrosion et anti-oxydation.
- Choix du mode de fonctionnement: automatique ou semi-automatique, ouverture totale ou partielle.
- Signalisation du mouvement du portail avec le flash clignotant à LED sans fil.
- Totale compatibilité avec les systèmes d'alarme Diagral comprenant une centrale-sirène référence DIAG90AGFK.
- Automatismes testés conformes aux normes en vigueur par le laboratoire indépendant français certifié CETIM.
- Accessoires de fixation et piles fournis.



INCLUS DANS LE PACK



2 moteurs à bras articulés avec centrale de commande intégrée



2 télécommandes 4 touches



1 batterie de secours



1 paire de photocellules sans fil



1 flash clignotant à LED sans fil

CARACTÉRISTIQUES

TEMPS D'OUVERTURE
12 secondes pour une ouverture à 90°

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
-15°C à +55°C

LONGUEUR PORTAIL
2,3 mètres par vantail

ALIMENTATION GÉNÉRALE
230 V

ALIMENTATION DES MOTEURS
24 V

PUISSANCE ABSORBÉE MAXIMUM
150 W

POIDS PORTAIL
250 kg par vantail

GARANTIE
3 ans

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.DIAGRAL.FR

Accédez à de nombreuses informations sur les produits, les compléments, les questions fréquentes, les notices...




DÉCOUVREZ L'APPLICATION GRATUITE DIAGRAL

Trouvez en quelques clics la solution de sécurité et de confort pour votre habitation.




CONTACTEZ DIAGRAL

Une question, besoin d'aide ?
Diagral vous accompagne et répond à toutes vos questions. Rendez-vous sur la rubrique DIAGRAL VOUS ACCOMPAGNE



MOTORISATION À BRAS ARTICULÉS POUR PORTAIL BATTANT

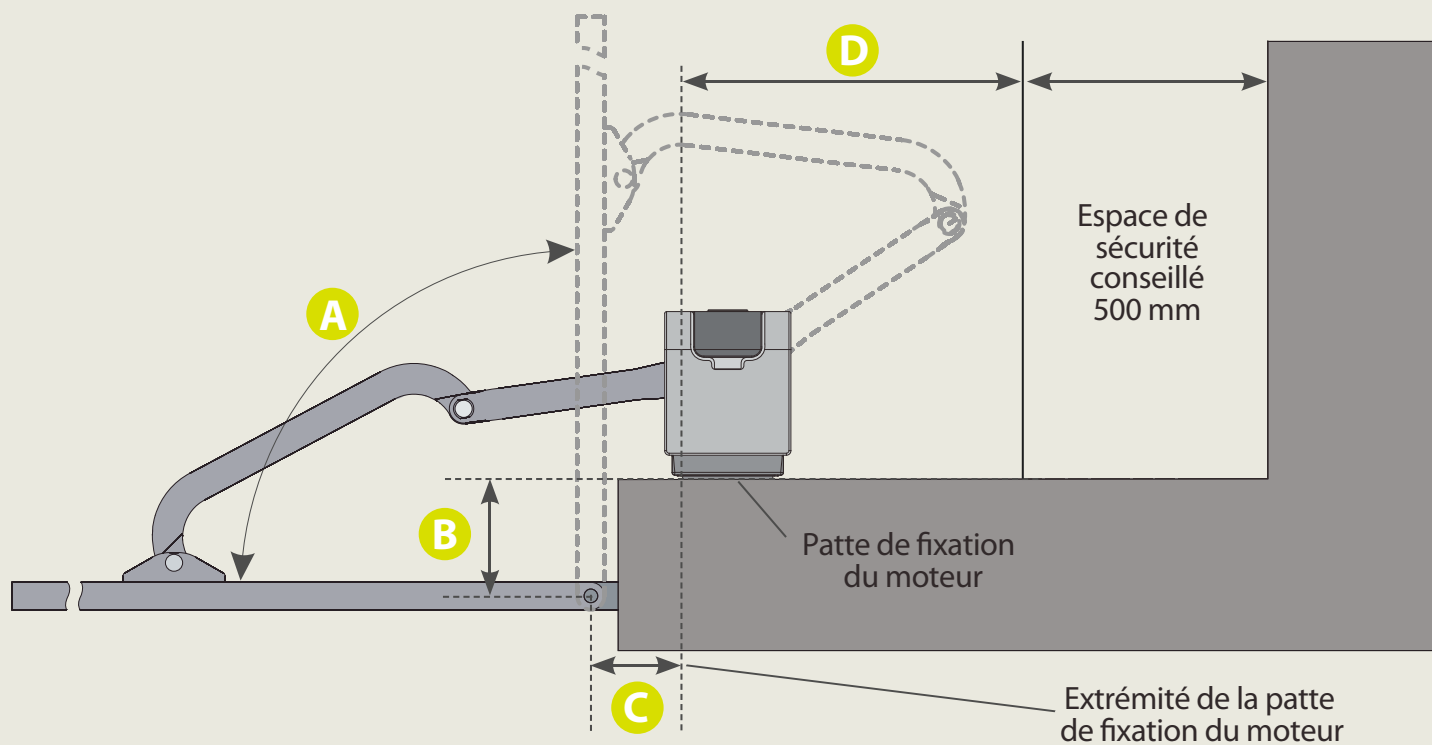

LARGEUR ET POIDS D'UN VANTAIL	2,3 m et 250 kg maximum
OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR	NON
MATIÈRE DU PORTAIL	TOUS TYPES
COTE A * (Angle d'ouverture des vantaux)	De 90° à 120° vers l'intérieur
COTE B * (Position de l'axe)	De 30 à 220 mm
COTE C * (Espace entre l'axe du portail et le bord de la motorisation)	De 55 à 235 mm
COTE D * (Dégagement)	530 mm minimum

* Certaines installations peuvent dépasser les valeurs limites indiquées notamment pour un angle d'ouverture dépassant 90°.
Se reporter aux notices pour plus de précisions.