



MOTORISATION À VÉRINS

DIAG10MPF

Fonctionne comme une vis sans fin qui tourne dans un écrou fixé au portail pour une installation discrète et peu encombrante.

Motorisation adaptée à tous types d'espaces, même réduits.

Pour motoriser un portail battant jusqu'à 2,7 m et 250 kg par vantail.

Ouverture jusqu'à 110° vers l'intérieur et 90° vers l'extérieur*.

Recommandé pour des portails en fer, acier ou aluminium.

- Accessoires totalement sans fil, aucun câble à tirer.
- Automatisation prêt à poser :
 - Paramétrage automatique du parcours du portail pour l'ouverture et la fermeture
 - Réglage automatique de la force des moteurs selon la taille et le poids du portail
 - Programmation des options de fonctionnement par affichage sur écran LCD
- Adapté à toutes tailles de portails et gros piliers grâce à sa course de 500 mm
- Choix de l'ouverture du portail : vers l'intérieur ou vers l'extérieur*.
- Détection d'obstacle permanente et précise avec inversion du mouvement du portail
- Système autobloquant garantissant le parfait verrouillage du portail
- Fonction anti-vent intégrée.
- Matériaux robustes : engrenage en acier traité, bras autobloquant et anti-pincement en aluminium haute résistance, moteur anticorrosion et anti-oxydation.
- Choix du mode de fonctionnement : automatique ou semi-automatique, ouverture totale ou partielle.
- Signalisation du mouvement du portail avec le flash clignotant à LED sans fil.
- Totale compatibilité avec les systèmes d'alarme Diagral comprenant une centrale-sirène référence DIAG90AGFK.
- Automatismes testés conformes aux normes en vigueur par le laboratoire indépendant français certifié CETIM.
- Accessoires de fixation et piles fournis.



* Précautions d'installation requises pour une ouverture vers l'extérieur.


INCLUS DANS LE PACK



2 moteurs à vérins



2 télécommandes
4 touches



1 batterie de secours



1 centrale de
commande



1 paire de
photocellules sans fil



1 flash clignotant
à LED sans fil

CARACTÉRISTIQUES

TEMPS D'OUVERTURE
25 secondes pour un vantail de
2,7 mètres s'ouvrant à 90°

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
-15°C à +55°C

LONGEUR PORTAIL
↔ 2,7 mètres par vantail

ALIMENTATION GÉNÉRALE
230 V

ALIMENTATION DES MOTEURS
24 V

PUISSANCE ABSORBÉE MAXIMUM
150 W

POIDS PORTAIL
250 kg par vantail

GARANTIE
3 ans

RETROUVEZ-NOUS SUR

WWW.DIAGRAL.FR

Accédez à de nombreuses informations sur les produits, les compléments, les questions fréquentes, les notices...



DÉCOUVREZ L'APPLICATION

GRATUITE DIAGRAL


Trouvez en quelques clics la solution de sécurité et de confort pour votre habitation.




CONTACTEZ DIAGRAL

Une question, besoin d'aide ?

Diagral vous accompagne et répond à toutes vos questions. Rendez-vous sur la rubrique DIAGRAL VOUS ACCOMPAGNE



MOTORISATION À VÉRINS POUR PORTAIL BATTANT

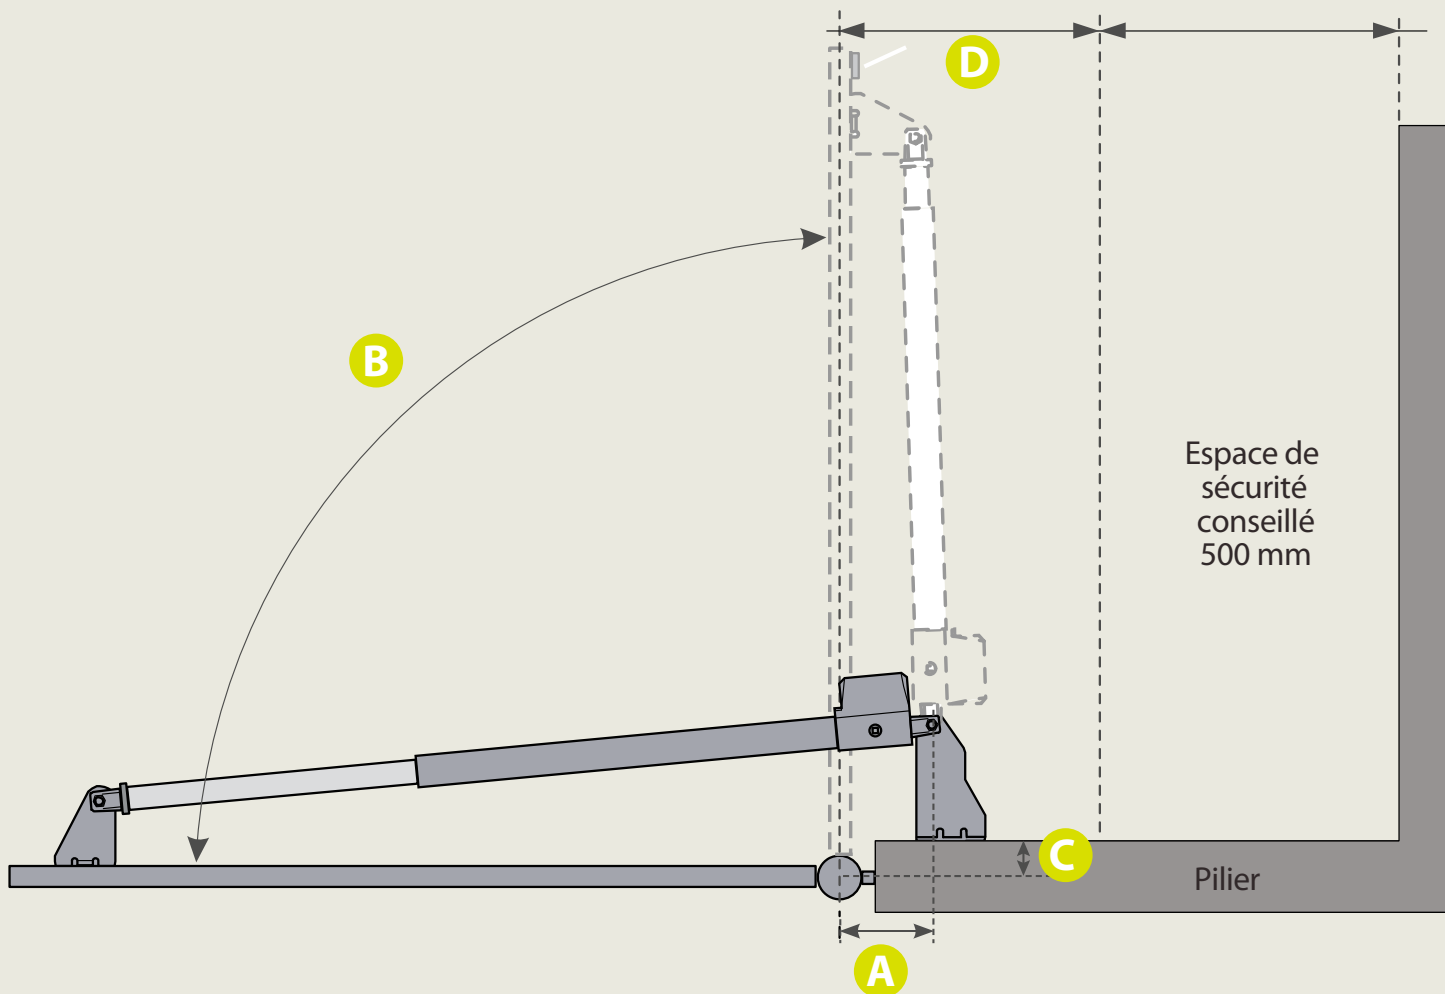

LARGEUR ET POIDS D'UN VANTAIL	2,7 m et 250 kg maximum
OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR	OUI**
MATIÈRE DU PORTAIL	MÉTALLIQUE OU BOIS
COTE A * (Espace entre l'axe du portail et le bord de la motorisation)	De 200 à 245 mm
COTE B * (Angle d'ouverture des vantaux)	De 90° à 110° vers l'intérieur De 90° vers l'extérieur
COTE C * (Espace entre l'axe du portail et l'extrémité de la patte de fixation)	De 70 à 130 mm
COTE D * (Dégagement)	200 mm

* Certaines installations peuvent dépasser les valeurs limites indiquées notamment pour un angle d'ouverture dépassant 90°.
Se reporter aux notices pour plus de précision.

**Précautions d'installation requises