



Détecteur d'ouverture DIAG39APX : Anomalie autoprotection

1




Cliquer sur l'icône « Menu » et suivre la numérotation

2

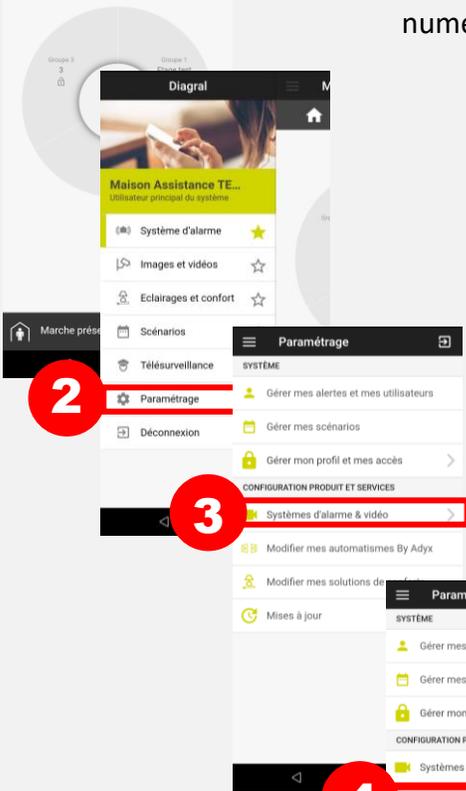

3

4




Cliquer sur « Paramétrage » et « Systèmes d'alarme & vidéo » puis « Ajouter ou modifier un produit »

5

Enlever la face du détecteur

6



Replacer la face comme sur le schéma

7



Appuyer en bas de la face
Glisser la face

En même temps

8

Vérifier si l'anomalie est toujours présente sur la centrale en tapant le code : **# 4 # #**.
Si l'anomalie autoprotection est annoncée, reprendre à partir du point 5.



Pour information



Autoprotection


9

FINALISER L'INSTALLATION


1



2



3

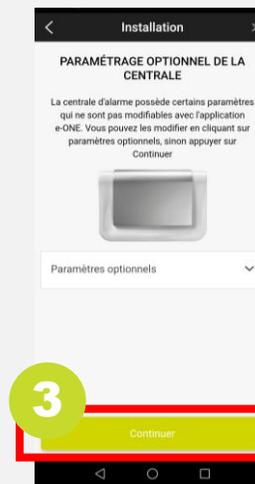

4



5

