




MOTORISATION POUR VOLETS ROULANTS À COMMANDE FILAIRE

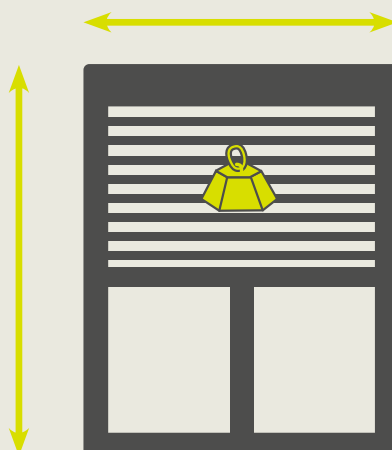

Motorisations  
à commande filaire

	DIAG31MLF	DIAG32MLF	DIAG30MLF	DIAG33MLF
COUPLE MOTEUR (en Newton-mètre)	8 Nm	15 Nm	30 Nm	45 Nm
PUISSANCE DE LA MOTORISATION (en Watt)	130 W	180 W	250 W	270 W
SURFACE MAXI DU VOLET PVC/ALU (6 kg/m <sup>2</sup> )	2,5 m <sup>2</sup>	4,7 m <sup>2</sup>	9,3 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
SURFACE MAXI DU VOLET BOIS (11 KG/M <sup>2</sup> )	1,4 m <sup>2</sup>	2,5 m <sup>2</sup>	5,1 m <sup>2</sup>	8,2 m <sup>2</sup>
LARGEUR MINI DU VOLET	500 mm	540 mm	620 mm	620 mm
COMMANDE	Filaire avec un interrupteur mural			
COMMANDE GROUPÉE	Non			